

ゲーミングコントローラー PRO-6(PC用) ゲーミングコントローラー PRO-6セット(PC用) 取扱説明書


セット内容

ご使用前に以下の内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ・ゲーミングコントローラー PRO-6×1
- ・USBケーブル (USB A to Type-C) ×1
- ・2.4GHz レシーバー ×1
- ・収納ケース ×1※
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・製品保証書 ×1

※『PRO-6セット』のみ同梱されています。

コントローラー 各部の名称

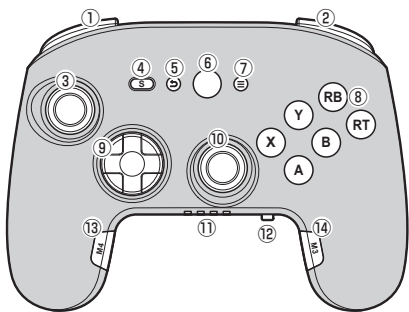


※ Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

- ①LB / L ボタン
- ②RB / R ボタン
- ③左スティック / 左スティックボタン
- ④S ボタン
- ⑤BACK ボタン / ーボタン
- ⑥HOME ボタン / 電源ボタン
 - ※長押しで電源 ON、電源 ON のときに約5秒間長押しで電源 OFF。
 - ※本製品で Switch2 / Switch 本体の電源を入れることはできません。
- ⑦MENU ボタン / + ボタン
- ⑧A / B / X / Y / 天面 RB / 天面 RT ボタン
 - ※ Switch2 / Switch 接続時は A / B ボタンと X / Y ボタンの機能が入れ替わります。
- ⑨方向ボタン
- ⑩右スティック / 右スティックボタン
- ⑪モードランプ (パソコン接続時) / プレイヤーランプ (Switch2 / Switch 接続時)
 - ※各ランプは左から1~4です。
- ⑫ボタンロックスイッチ (左: OFF / 右: ON)
- ⑬M4 ボタン
- ⑭M3 ボタン

対応機種

パソコン (Windows 10/11) / Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル) / Nintendo Switch Lite
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

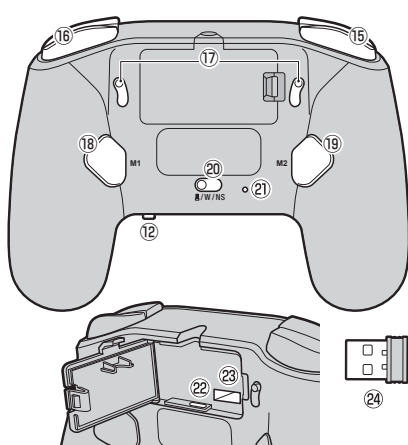

- ⑮LT / ZL ボタン
- ⑯RT / ZR ボタン
- ⑰トリガー深度切り替えスイッチ (スイッチ上: 浅い / スイッチ下: 深い)
 - ※LT / RT ボタンでアナログ操作を行う場合は「深い」に設定してください。
- ⑱M1 ボタン
- ⑲M2 ボタン
 - ※M1~M4拡張ボタン同士の同時押しはできません。
 - ※初期状態では以下のように設定されています。
 - M1: A ボタン
 - M2: B ボタン
 - M3: X ボタン
 - M4: Y ボタン
- ⑳接続形式変更スイッチ
 - (2.4GHz レシーバー) / W (Wired) / NS (Switch)
- ㉑リセットボタン
- ㉒USB Type-C 端子
- ㉓2.4GHz レシーバー収納スペース
- ㉔2.4GHz レシーバー

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなると、コントローラーのモードランプ / プレイヤーランプが高速で点滅します。本製品同梱のUSBケーブルで、コントローラーをパソコンやSwitch2ドック / SwitchドックのUSBポートに接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2.5時間
連続動作時間	約6~8時間

コントローラーの接続方法

■パソコン (Windows 10/11) で使用する

【2.4GHzレシーバーで無線接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを ■ (2.4GHz レシーバー (左側)) に合わせます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品付属の2.4GHzレシーバーを接続します。
- ③コントローラーのHOMEボタンを3秒以上長押しします (モードランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。
- ④モードランプが点灯し、パソコンのデバイス画面にコントローラーが追加されると使用可能になります。
 - ※一度コントローラーを登録すると、次回以降はHOMEボタンを押すだけで接続されます。
 - ※すべてのモードランプが点滅したまま点灯に変わらない場合、接続機器との通信ができていない可能性があります。非対応機器接続時のほか、同梱品以外のUSBケーブル (充電専用など) を使用した場合にも発生することがありますのでご注意ください。

【USBケーブルで有線接続する】

- ①コントローラーのUSB Type-C端子に、本製品同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②コントローラー背面の接続形式変更スイッチを W (中央) に合わせます。
- ③パソコンのUSB端子にコントローラーを接続します。
- ④モードランプが点滅し、パソコンにコントローラーが追加されると使用可能になります。
 - ※Windows「デバイスとプリンター」や、Steam「コントローラ」画面などで確認できます。

●接続形式を変更する

Windows 接続時は、接続形式 (XInput / DirectInput) を変更することができます。また、DirectInput形式使用時にHOMEボタンを押すと、入力モード (デジタルモード / シミュレーションモード) を切り替えることができます。

入力形式別モードランプ点灯位置とデバイス名 (ランプの状態: □点灯 ■消灯)

入力形式	ランプ	デバイス名
XInput	□□■	Xbox 360 Controller For Windows
DirectInput (デジタルモード)	□■□	TYPE2 Gaming Controller PRO-6
DirectInput (シミュレーションモード)	■□□	TYPE2 Gaming Controller PRO-6

【接続形式の切替方法】

BACK ボタンとMENU ボタンを同時に5秒以上長押しします。

■Switch2 / Switch / Switch (有機ELモデル) / Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から [設定] → [コントローラーとセンサー] を選択し、「Pro コントローラーの有線通信」をONにしてください。

※本製品で Switch2 / Switch 本体の電源を入れることはできません。

【無線で接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS (右側) に合わせます。
- ②本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ③コントローラーのHOMEボタンを3秒以上長押しします (プレイヤーランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。
- ④接続作業が行われ、Switch2 / Switch の画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。
 - ※本製品を一度本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【USBケーブルで有線接続する】

- ①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS (右側) に合わせます。
- ②コントローラーのUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ③本体のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ④Switch2 / Switch 本体のUSB Type-C端子、またはドックのUSB端子にコントローラーを接続し、LボタンとRボタンを同時に押します。
 - ※本製品をSwitch2 / Switch 本体のUSB Type-C端子やSwitch Lite本体に有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。
- ⑤Switch2 / Switch の画面に「USB」表記のコントローラーが追加されたら使用可能です。

連射機能の設定方法	
連射速度	秒間 5／10／20連射
連射対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT

※RB、RT ボタンに連射設定を行うと、天面RB、天面RT ボタンにも連射設定が反映されます。

S ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと、連射状態が下記のように切り替わります。

連射 OFF → 連射 ON → 連射ホールド → 連射 OFF

※「連射ホールド」とは、設定したボタンを離れた状態でも連射状態が維持される機能です。

※連射ホールド中に連射状態のボタンを押すと、連射の ON／OFF を切り替えられます。

■連射速度の変更方法

S ボタンを押しながら左スティックを上下に倒すと連射速度を変更できます（秒間 5連射／10連射／20連射）。

※初期状態では20連射に設定されています。

ボタン割り当て機能の設定方法	
コントローラー背面の拡張ボタン(M1～M4)に、下記対応ボタンの機能を割り当てて使用できます。	
ボタン割り当て機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／ 左スティックボタン／右スティックボタン

■拡張ボタンに上記ボタンの機能を割り当てる

①コントローラーのS ボタンを押しながらMENU ボタンを押します（S ボタン周囲のランプが緑色に点灯します）。

②機能を割り当てたい拡張ボタン(M1～M4)を1回押します。

③ ②で押した拡張ボタンに割り当てたいボタンを1回押します。

④再度、コントローラーのS ボタンを押しながらMENU ボタンを押すと、②で押した拡張ボタンに③で設定したボタンの機能が割り当てられます。

例	②でM1ボタンを押し、③で左スティックボタンを押すと、M1ボタンに左スティックボタンの機能が割り当てられます。
---	---

■ボタン割り当て機能の設定を削除する

①コントローラーのS ボタンを押しながらMENU ボタンを押します（S ボタン周囲のランプが緑色に点灯します）。

②機能を削除したい拡張ボタン(M1～M4)を1回押します。

③再度S ボタンを押しながらMENU ボタンを押すと、設定したボタン割り当て機能が削除されます。

ボタン交換機能の設定方法	
■2つのボタンの機能を入れ替える	
ボタン交換機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／ 左スティックボタン／右スティックボタン

※RB、RT ボタンにボタン交換機能を設定すると、天面RB、天面RT ボタンにも交換設定が反映されます。

①コントローラーのS ボタンを押しながらBACK ボタンを押します（S ボタン周囲のランプが青く点灯します）。

②機能を入れ替えたいボタンを1回ずつ押します。

③再度、コントローラーのS ボタンを押しながらBACK ボタンを押すと、2つのボタンの機能が入替わります。

例	②でAとYボタンを押すと、AボタンがYボタンの機能に、YボタンがAボタンの機能に入れ替わります。
---	--

■ボタン交換機能の設定を削除する

①コントローラーのS ボタンを押しながらBACK ボタンを押します（S ボタン周囲のランプが青く点灯します）。

②機能を交換した2種類のボタンのうち、どちらか1つのボタンを押します。

③再度S ボタンを押しながらBACK ボタンを押すと、設定したボタン交換機能が削除されます。

ボタンロック機能について	
コントローラー下部のボタンロックスイッチをONにすると、ボタンロック機能がONになり、下記のボタンが無効化されます。スイッチをOFFにすると機能が解除されます。	
■ボタンロック機能で無効化されるボタン	
HOME／MENU／BACK／CAPTURE／S	

カスタムボタンロック機能について	
本機能ではロックするボタンを自由に設定できます。	
■本機能で無効化できるボタン	
方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／ 左スティックボタン／右スティックボタン／HOME／MENU／BACK／S／M1～M4	

※カスタムボタンロック機能設定後は通常のボタンロック機能を使用できません。使用する場合はカスタムボタンロック機能の設定を削除してください。

※RB、RT ボタンをロックすると、天面RB、天面RT ボタンも同時にロックされます。

■カスタムボタンロック機能の設定方法

①ボタンロックスイッチをONにした状態で、BACK ボタンとMENU ボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します（S ボタン周囲のランプが赤く点灯します）。

②ロックしたいボタンを押します（ボタンを押す毎にS ボタン周囲のランプが点滅します）。

③再びBACK ボタンとMENU ボタンを押しながらS ボタンを3秒間押すと、ロック設定が保存されます。

④ボタンロックスイッチをONにすると、②で設定したボタンがロックされます。

■カスタムボタンロック機能の設定を削除する

①BACK ボタンとMENU ボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します（S ボタン周囲のランプが赤く点灯します）。

②もう一度BACK ボタンとMENU ボタンを押しながら、S ボタンを3秒間押します。

③S ボタン周囲のランプが消灯し、カスタムボタンロック機能の設定が削除されます。

ケーブルロックについて	
本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーに接続し、背面のフタを閉めることでケーブルが固定されます。取り外しの際は、背面のフタを開けてからケーブルを抜いてください。	
※同梱品以外のUSBケーブルを使用すると、形状の違いにより正しく接続できなかったり、ケーブルが抜けなくなったりする可能性がありますのでご注意ください。	

キャプチャーボタンについて	
Switch2／Switch接続時、S ボタンを押しながらM1ボタンを押すと、キャプチャーボタンと同じ機能が作動します。	

スリープモードについて	
本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、モードランプ／プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOME ボタンを長押しすると解除されます。	

リセットボタンについて	
本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。	

コントローラーの初期化について	
S ボタンを5秒以上長押しすると、モードランプ／プレイヤーランプ1～4がすべて点灯し、コントローラーが工場出荷時の状態に戻ります。	

本製品は各プラットフォームのファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページにてご確認ください、必要に応じてパソコンから「コントローラー更新ツール（Windows用）」をダウンロードしてください。



タイプツーユーザーサポート

<https://www.type2.co.jp>